

# Monitoramento no Linux

## Avaliação de desempenho

Prof: Paulo Maciel <[prmm@cin.ufpe.br](mailto:prmm@cin.ufpe.br)>  
Instrutor: Jamilson Dantas <[jrd@cin.ufpe.br](mailto:jrd@cin.ufpe.br)>

# Monitoramento LINUX

- Ferramentas Essenciais

- /proc

- Top

- Uptime

- Vmstat

- Free

- Sysstat

- iostat

- mpstat

- pidstat


- Dstat

- tcpdump

# Utilizando o /proc

## ● /proc

- Pseudo-sistema de arquivos, existente no GNU/Linux e em varios outros SOs baseados no Unix
- Estruturado como uma **hierarquia de diretorios e arquivos**

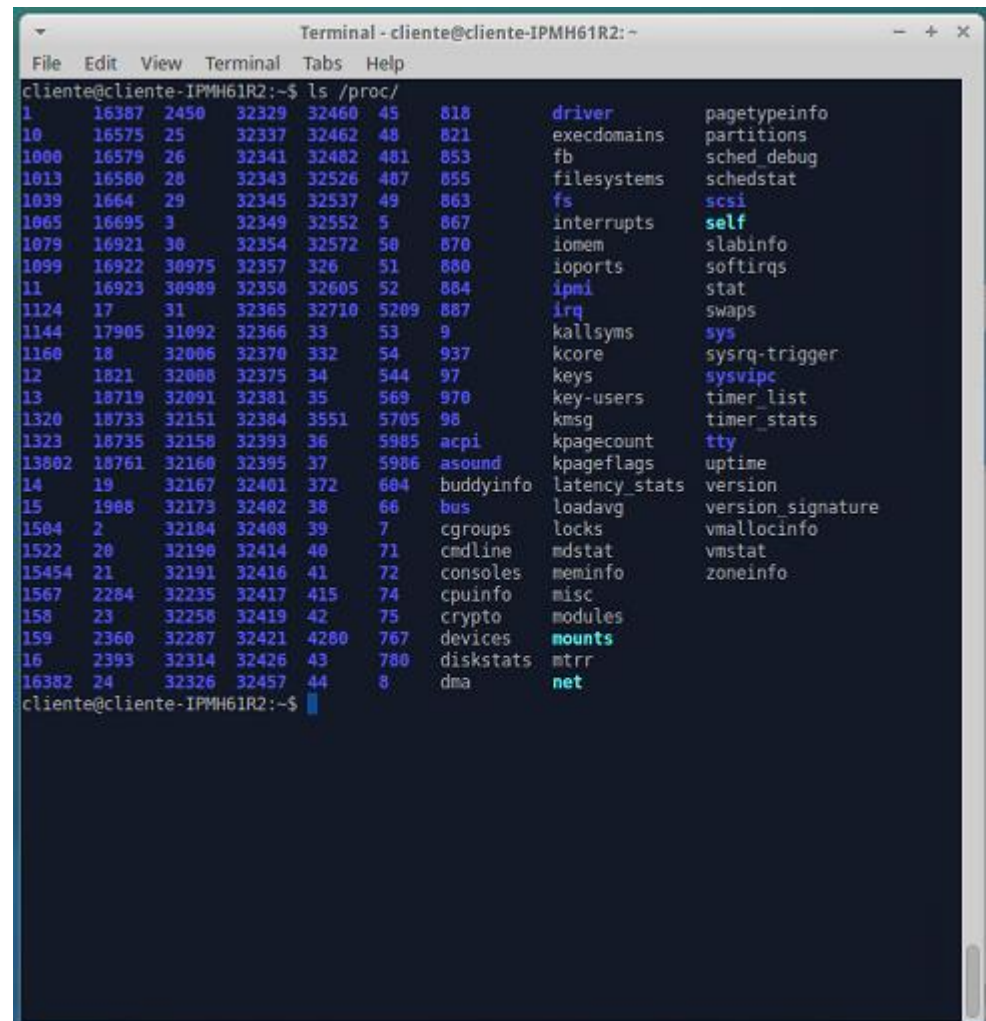

```
Terminal - cliente@cliente-IPMH61R2:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
cliente@cliente-IPMH61R2:~$ ls /proc/  
1      16387 2450 32329 32460 45 818 driver pagetypeinfo  
10     16575 25 32337 32462 48 821 execdomains partitions  
1000   16579 26 32341 32482 481 853 fb sched debug  
1013   16580 28 32343 32526 487 855 filesystems schedstat  
1039   1664 29 32345 32537 49 863 fs scsi  
1065   16695 3 32349 32552 5 867 interrupts self  
1079   16921 30 32354 32572 50 870 iomem slabinfo  
1099   16922 30975 32357 326 51 880 ioports softirqs  
11     16923 30989 32358 32605 52 884 ipmi stat  
1124   17 31 32365 32710 5209 887 irq swaps  
1144   17905 31092 32366 33 53 9 kallsyms sys  
1160   18 32006 32370 332 54 937 kcore sysrq-trigger  
12     1821 32088 32375 34 544 97 keys sysvipc  
13     18719 32091 32381 35 569 970 key-users timer_list  
1320   18733 32151 32384 3551 5705 98 kmsg timer_stats  
1323   18735 32158 32393 36 5985 acpi tty  
13802  18761 32160 32395 37 5986 asound uptime  
14     19 32167 32401 372 604 buddyinfo latency_stats  
15     1988 32173 32402 38 66 bus loadavg  
1504   2 32184 32408 39 7 cgroups locks  
1522   20 32190 32414 40 71 cmdline mdstat  
15454  21 32191 32416 41 72 consoles meminfo  
1567   2284 32235 32417 415 74 cpuinfo misc  
158    23 32258 32419 42 75 crypto modules  
159    2360 32287 32421 4280 767 devices mounts  
16     2393 32314 32426 43 780 diskstats mtrr  
16382  24 32326 32457 44 8 dma net  
cliente@cliente-IPMH61R2:~$
```

# Utilizando o /proc


## ● /proc

- Interface para estruturas de dados internas do kernel (núcleo do sistema)
  - Acessar dados sobre processos e outros recursos do SO
  - Alterar parâmetros do kernel em tempo de execução
- Vários contadores de desempenho disponíveis
  - /proc/stat
  - /proc/meminfo
  - /proc/vmstat
  - /proc/diskstats
  - /proc/net/...
  - /proc/<pid>/...

# /proc/meminfo

- /proc/meminfo

Informações bastante úteis para avaliar questões de desempenho

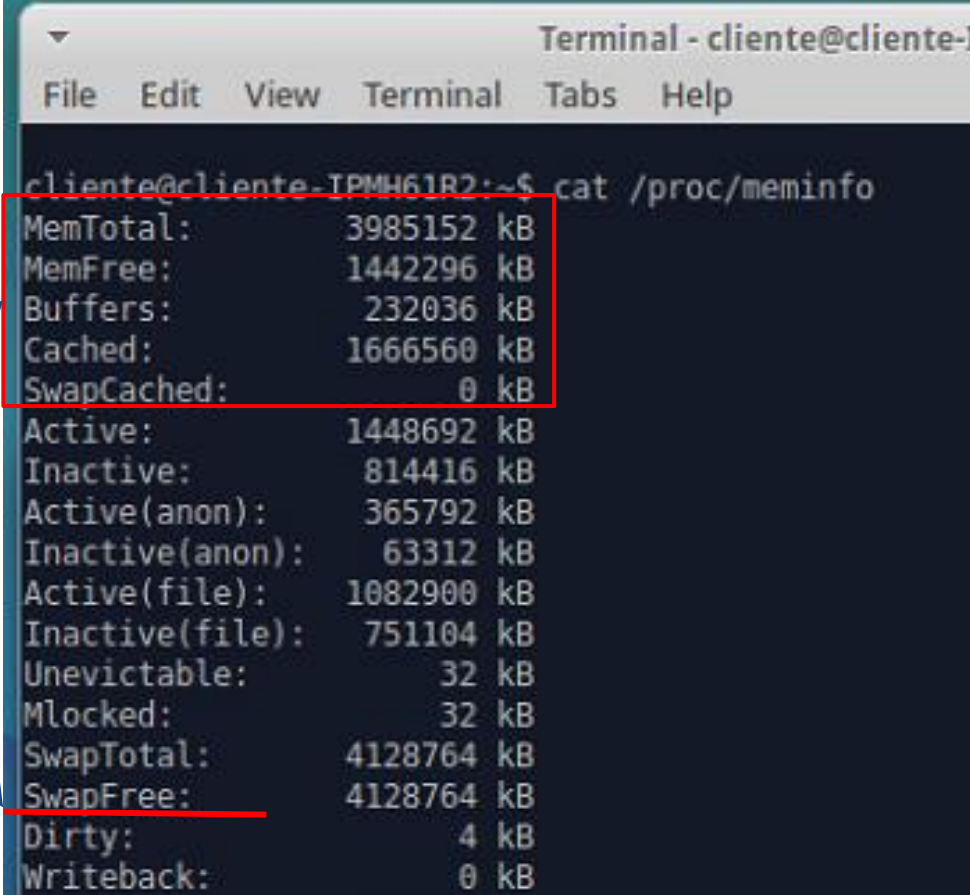


```
Terminal - cliente@cliente-
File Edit View Terminal Tabs Help

cliente@cliente-IPMH61B2:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      3985152 kB
MemFree:       1442296 kB
Buffers:       232036 kB
Cached:        1666560 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        1448692 kB
Inactive:      814416 kB
Active(anon):  365792 kB
Inactive(anon): 63312 kB
Active(file):  1082900 kB
Inactive(file): 751104 kB
Unevictable:   32 kB
Mlocked:       32 kB
SwapTotal:     4128764 kB
SwapFree:      4128764 kB
Dirty:         4 kB
Writeback:     0 kB
```

# /proc/meminfo

- Vamos monitorar a memória do sistema enquanto executamos um teste de stress.

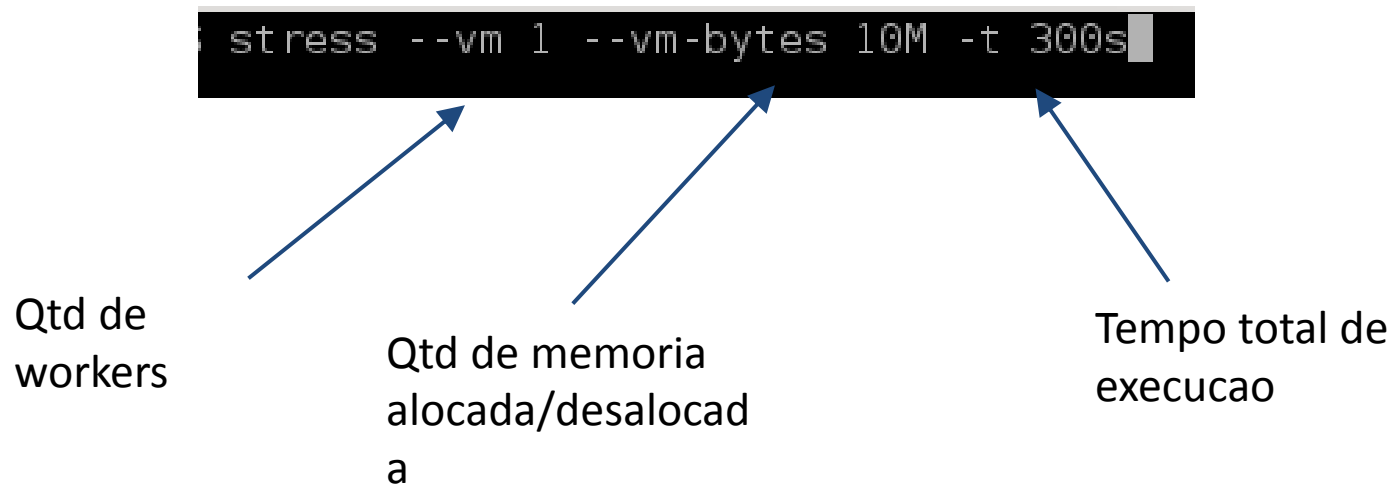

# /proc/meminfo

- Nós podemos monitorar em tempo real
- Ou salvamos num arquivo (log) para visualizar depois

```
watch -n 5 cat /proc/meminfo
```

```
./monitora-memoria.sh
```

```
#!/bin/bash
tempo=0;
echo "MemFree Buffers Cached SwapFree">log-memoria.txt
while [ $tempo -lt 300 ]
do
    mfree=`cat /proc/meminfo | awk '/MemFree/{print $2}'`
    buff=`cat /proc/meminfo | awk '/Buffers/{print $2}'`
    cach=`cat /proc/meminfo | awk '/^Cached/{print $2}'`
    swapfree=`cat /proc/meminfo | awk '/SwapFree/{print $2}'`
    echo "$mfree $buff $cach $swapfree" >> log-memoria.txt
    sleep 5
    tempo=$((tempo + 5));
done
```

# /proc/<pid>/status

- Em muitas situações, é essencial medir o uso de recursos para um processo em específico


VmSize: toda a memória virtual usada pelo processo.

VmHWM: teto atingido pelo RSS

Resident set size: memória física (RAM) usada pelo processo.

```
root@cliente-IPMH61R2:/home/cliente# cat /proc/18953/status
Name:  stress
State:  R (running)
Tgid:  18953
Ngid:  0
Pid:   18953
PPid:  18952
TracerPid:  0
Uid:   1000 1000 1000 1000
Gid:   1000 1000 1000 1000
FDSize: 64
Groups: 4 24 27 30 46 108 124 125 1000
VmPeak: 17680 kB
VmSize: 17680 kB
VmLck:  0 kB
VmPin:  0 kB
VmHWM: 10352 kB
VmRSS: 10308 kB
VmData: 10428 kB
VmStk:  136 kB
VmExe:  20 kB
VmLib:  2956 kB
VmPTE:  56 kB
VmSwap:  0 kB
Threads: 1
SigQ:  0/30965
SigPnd: 0000000000000000

```

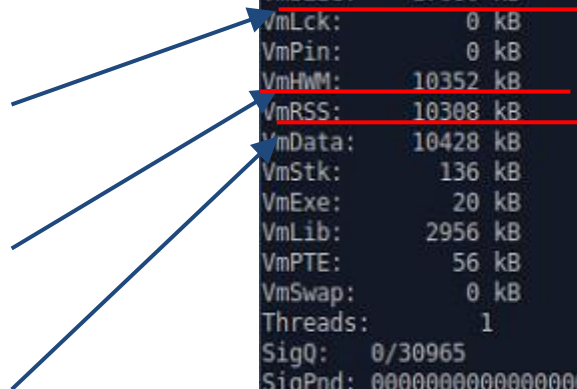

Como obter o PID:

```
root@cliente-IPMH61R2:/home/cliente# pgrep -n stress
18953
root@cliente-IPMH61R2:/home/cliente#
```



# Monitoramento LINUX

- Comando TOP

- Fornece uma visão em tempo real do sistema em execução

- Sintaxe: top [opções]

- d atraso Especifica o atraso em segundos entre as atualizações de tela. O padrão é 5 segundos.

- i ignora processos ociosos.

- n num Exibe num interações e depois termina.

- b Roda em modo de batch. Útil para mandar a saída de top para outros programas ou um arquivo.

# Monitoramento LINUX

Comando top – opções interativas

- h Gera um tela de ajuda
- k Termina um processo (será pedido seu PID)
- q Sai do programa

# Monitoramento LINUX

- PID – o identificador de cada processo
- USER – usuário
- PR – Prioridade da Tarefa
- NI – Valor Nice da tarefa
- VIRT – memória virtual usada
- RES – Memória física usada
- SHR – Memória compartilhada usada
- S estado da tarefa (s = sleeping, R = running, T = stopped, Z = zombie, etc.)
- %CPU - % de tempo de CPU
- %MEM - % de memória física
- TIME+ tempo total de atividade da tarefa desde que ela foi iniciada
- COMMAD – nome do processo

# Monitoramento LINUX

- Comando uptime

- Mostra o tempo atual, há quanto tempo o sistema está rodando, quantos usuários estão logados atualmente e as médias de carga do sistema nos últimos 1, 5 e 15 minutos.

```
cliente@cliente-IPMH61R2:~$ uptime
15:07:10 up 34 days, 10:53,  4 users,  load average: 0,20, 0,22, 0,23
cliente@cliente-IPMH61R2:~$
```

# Monitoramento LINUX

- Comando vmstat

- Este comando reporta informações sobre processos, memória, paginação, blocos de I/O, traps e atividades de CPU.

- Vmstat [opcoes]

- S M usa a unidade MB em vez do padrão KB

- a Mostra memória ativa e inativa

- d Mostra estatísticas de discos

- p Partição Mostra informações de R/W na partição especificada

- s Mostra estatísticas em formato de tabela

# Monitoramento LINUX

- Vmstat – campos

## 1.Procs

- r: N<sup>o</sup> de processos esperando para rodar
- b: N<sup>o</sup> de processos em dormência ininterrupta

## 2.Memory

- Swpd: memória virtual usada
- Free: memória livre
- Buff: memória usada como buffer
- Cache: memória usada como cache

## 3.Swap

- si: memória trocada a partir do disco
- so: memória trocada para o disco

# Monitoramento LINUX

- Vmstat – campos

## 1.io

- bi: Blocos recebidos de um dispositivos de bloco (blocos/s)

- bo: Blocos enviados a um dispositivo de bloco (blocos/s)

## 2.System

- in: nº de interrupções por segundo, incluindo clock

- cs: nº de mudanças de contexto por segundo

## 3.Cpu

- us: Tempo gasto rodando código que não é kernel

- sy: Tempo gasto rodando código do kernel

- id: Tempo gasto em ociosidade

- wa: Tempo gasto esperando por I/O

# Monitoramento LINUX

- Comando free

- Exibe a quantidade de memória livre e usada no sistema

Sintaxe: free [opções]

- b Mostra o uso da memória em bytes

- k uso da memória em KB


- m em MB

- t Exibe uma linha que mostra os totais

- s n Operação contínua em intervalos de n segundos



# Utilizando o Sysstat

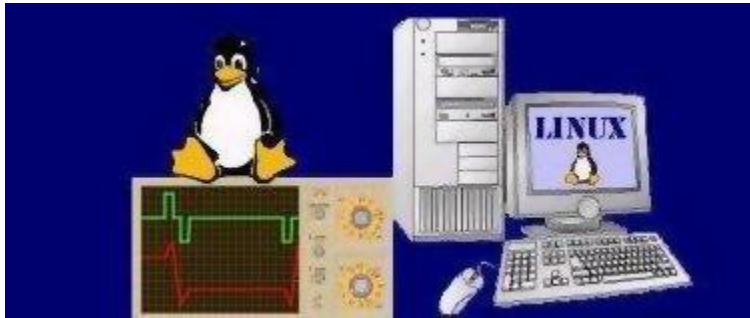

● O sysstat é um pacote de utilitários para coleta de dados de desempenho

- iostat: Disco e I/O em geral
- mpstat: Processador e memória
- pidstat: Monitoramento por processo

# Monitoramento LINUX

- Comando iostat

- Mostra informações sobre o uso da CPU e várias estatísticas sobre E/S do sistema.

Sintaxe: `iostat [opções]`

- `--c` Mostra apenas estatísticas da CPU

- `--d` Mostra apenas estatísticas de I/O de disco

- `--p sda` Mostra apenas estatística para sda

# Monitoramento LINUX

- Comando mpstat

- Exibe estatísticas sobre todos os processadores existentes na máquina

Sintaxe: mpstat [opções]

- P ALL – exibir estatísticas para todas as CPUs

- [Num] [num] – tempo de coleta dos dados e loop

# Monitoramento LINUX

- Comando pidstat

- Com o `pidstat` podemos monitorar as informações que encontram-se no `/proc/<pid>/...`,

Sintaxe: `pidstat [opções]`

- `--d` estatísticas de I/O

- `--u` Utilização de CPU

- `--p <PID>` numero do processo

- `--r` page faults e utilização da memoria

- `--[num] [num]` intervalo em segundos e numero de relatórios.

# Monitoramento LINUX

- Comando pidstat

```
stress --vm 1 --vm-bytes 10M -t 300s
```

```
root@cliente-IPMH61R2:/home/cliente# pidstat -p 21671 -r 2 3
Linux 3.13.0-37-generic (cliente-IPMH61R2)      21-11-2014      _x86_64_      (4 CPU)

12:09:12      UID      PID  minflt/s  majflt/s      VSZ      RSS      %MEM  Command
12:09:14      1000     21671     0,00     0,00     7308     432     0,01  stress
12:09:16      1000     21671     0,00     0,00     7308     432     0,01  stress
12:09:18      1000     21671     0,00     0,00     7308     432     0,01  stress
Average:      1000     21671     0,00     0,00     7308     432     0,01  stress
root@cliente-IPMH61R2:/home/cliente#
```

# Monitoramento LINUX

- Comando dstat

- Permite efetuar monitoramento e verificar performance do sistema Linux, possuindo características dos comandos top, vmstat, free, iostat combinadas.

Sintaxe: dstat [opções]

Dstat n permite ajustar o intervalo de atualização para n segundos

- m uso de memória

- c estatística de CPU

- d Estatística de disco

- i interrupções

- n estatísticas de uso de rede

- fs estatísticas do sistema de arquivos

- ntp mostra a hora a partir de um servidor de NTP

# Monitoramento LINUX

- Monitorando Rede
  - Tcpdump

```
tcpdump -i eth0
```

```
tcpdump -w capture.cap
```

```
tcpdump -n dst host 192.168.1.1
```

```
tcpdump -n src host 192.168.1.1
```

```
tcpdump -nn -ni eth0 src host 192.168.10.254 -w  
/tmp/teste2.pcap
```

# Monitoramento Linux

- Gnome-system-monitor
  - Ferramenta gráfica que pode ser usada para monitorar processos e desempenho do sistema.

```
apt-get install gnome-system-monitor
```



# Referências

- Man-pages do Linux
- Site do iostat:
  - <http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr>
- Jain, Raj. "The art of computer system performance analysis: techniques for experimental design, measurement, simulation and modeling." *New York: John Willey (1991)*.
- Lilja, David J. *Measuring computer performance: a practitioner's guide*. Cambridge University Press, 2005.